



REBOKE 15000, 20000, 25000 y 30000 INOX

Agilidad y practicidad en el
transporte de granos y fertilizantes





REBOKES INOX

Las Rebokes 15000, 25000 y 30000 Inox llegan al mercado como una solución moderna y eficiente para el transporte de granos y fertilizantes. Se destacan por el diseño moderno, ergonómico y arrojado y tienen robustez para hacer los trabajos. Fueron desarrolladas para el transporte y el abastecimiento de manera rápida y segura. Las Rebokes Inox Stara poseen la **mayor capacidad de descarga del mercado**, eso se hizo posible a través del desarrollo de un sistema de descarga innovador que, con sólo 2 helicoides, garantiza velocidad de abastecimiento y una mejor visualización del operador (Patente Requerida).

Hace la descarga a través de un caracol central y el abastecimiento por gravedad con tubo de descarga de 400 mm en acero inoxidable, en que la capacidad de descarga para granos puede alcanzar 4.500 kg/min* en el modelo Reboke 15000 Inox, y hasta 4.800 kg/min* en el modelo Reboke 20000 Inox, y hasta 5.500 kg/min* en el modelo Reboke 25000 y 30000 Inox.

El reservorio y todos los demás componentes que entran en contacto con fertilizantes son en acero inoxidable para evitar la corrosión y garantizar una mayor vida útil a las Rebokes Inox Stara.

*Dependiendo del tipo de producto, humedad y densidad.

Boquilla direccionable

La Línea Reboke Inox posee de serie la boquilla direccionable de descarga que permite una mejor distribución de la carga en el camión en que está siendo descargada.



Tubo de descarga

El tubo de descarga de las Rebokes Inox posee alta capacidad de descarga con sólo 2 helicoides y posicionamiento angular entre las dos etapas del caracol, proporcionando al operador una mejor visualización de la descarga de los granos y facilidad en las maniobras.

Embrague

Sistema con embrague electromagnético con flujo de hasta 1.500 kg/min para el abastecimiento de plantadoras y sistema de transmisión directa con alto flujo de hasta 3.500 kg/min para el abastecimiento de distribuidores.




MEJOR RADIO DE GIRO

FACILITA LAS MANIOBRAS EN LA LABRANZA



Caracoles

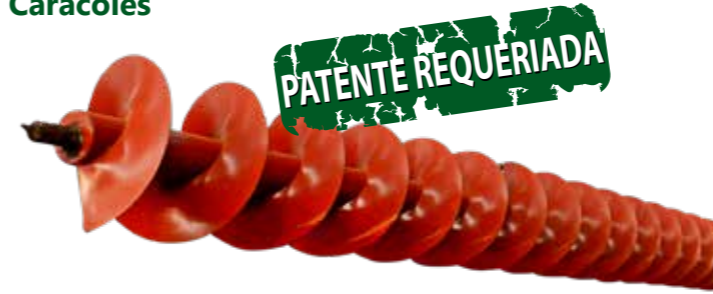

El accionamiento de los caracoles, de las Rebokes Inox es hecho a través de carda.

Reboke 15000 Inox

CAPACIDAD 15 m³



Reboke 20000 Inox

CAPACIDAD 20 m³



CAPACIDAD 30 m³

Reboke 25000 Inox

CAPACIDAD 25 m³





Reboke 15000 Inox



Reboke 20000 Inox



Reboke 25000 Inox



Reboke 30000 Inox



👍 Especificaciones Técnicas

Modelo	Reboke 15000 Inox	Reboke 20000 Inox	Reboke 25000 Inox	Reboke 30000 Inox
Capacidad de carga	15 m ³	20 m ³	25 m ³	30 m ³
Capacidad máxima de carga	16.500 kg	22.000 kg	27.500 kg	33.000 kg
Diámetro del tubo de descarga - Inox	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Ruedas Standard	30.5L-32 x 2	23.1-26 x 4	30.5-32 x 4	850/50R-30.5 x 4
Ruedas opcional	850/50R 30.5 x 2	650/65R30.5 x 4	650/65R30.5 x 4	-
Semáforo	De serie	De serie	De serie	De serie
Boquilla Direccional	De serie	De serie	De serie	De serie
*Altura de descarga	4.500 m	4.500 m	4.500 m	4.500 m
Tubo telescopio	De serie	De serie	De serie	De serie
Acionamiento de descarga	TDP do trator	TDP do trator	TDP do trator	TDP do trator
Ancho de las ruedas	3.750 mm	Mínima: 3.200 mm Máxima: 3.450 mm	3.880 mm	4.560 mm
Opcionales				
Lona retráctil	Lona retráctil	Lona retráctil	Lona retráctil	Lona retráctil
Freno	Freno	Freno	Freno	Freno
Embrague electromagnético	Embrague electromagnético	Embrague electromagnético	Embrague electromagnético	Embrague electromagnético
Rejilla	Rejilla	Rejilla	Rejilla	Rejilla

*Altura aproximada con rueda standard